


# MIROLINE

UNIVERSELE CORROSIEVRIJE BEDIENINGSZUIL



**ALPHATRONICS**

innovators in access technology

# MIROLINE BEDIENINGSZUIL

## COMBINATIE VAN FLEXIBILITEIT EN INNOVATIE

Maak kennis met de MiroLine bedieningszuil, een modulair ontwerp dat zich aanpast aan elke toepassing en bovendien volledig accordeert met onze DBK-slagboom. De MiroLine is beschikbaar in verschillende hoogtes en breedtes, hierdoor is de zuil toepasbaar voor oplossingen met voertuigen, voetgangers en vrachtwagens. Optioneel kan de zuil voorzien worden van ingewerkte RGB-ledverlichting om meer zichtbaarheid en veiligheid te creëren in de nabije omgeving. Met de MiroLine bedieningszuil kies je voor hoogwaardige kwaliteit en flexibiliteit, waarbij jouw wensen en eisen altijd voorop staan.

### Op maat gemaakt voor jouw specifieke toepassing

Het frontpaneel van de MiroLine wordt volledig afgestemd op jouw wensen waardoor de bedieningszuil kan geïntegreerd worden binnen allerlei sectoren of oplossingen zoals bijvoorbeeld; parkings, campings, aanmeld- en betaalkiosken, ...

De MiroLine garandeert een naadloze afwerking en een professionele look die perfect past bij jouw dienst of product.

### Robuuste en weersbestendige constructie

De MiroLine bedieningszuilen zijn ontwikkeld voor veelzijdig gebruik, zowel binnen als buiten, met materialen die bestand zijn tegen de meest uitdagende omstandigheden. Via een doordacht gangensysteem in de behuizing is de klimatisatie onzichtbaar verwerkt. Via een ventilator aan de binnenzijde van de zuil wordt de lucht van onder uit aangezogen om zo via de bovenzijde de zuil te verlaten, zonder gebruik te maken van ventilatieroosters op de behuizing van de zuil.





\* De getoonde afbeelding is een voorbeeld, stel zelf uw zuil samen


Breedte	320 mm					
Diepte	200 mm			320 mm		
Inbouwdiepte	190 mm			310 mm		
Hoogte	1350 mm	1800 mm	2400 mm	1350 mm	1800 mm	2400 mm
Gewicht	14,8kg	15,5kg	19,8kg	18,5kg	19,5kg	26kg
Zijpanelen en dak	Gepoederlakt aluminium - RAL7016, 2 mm dik					
Voetplaat	Gepoederlakt aluminium - RAL7016, 8 mm dik					
Deur	Scharnierende en vergrendelbare deur aan achterzijde 3-puntssluiting met geïntegreerd half-profiel euro-cilinderslot					
Montageplaat	Standaard inbegrepen - Hoogte: 250 tot 500 mm					
Bevestiging op ondergrond	Onzichtbare bevestiging met keilbouten of draadstangen					
IP-waarde	IP54					
Certificaten	CE					
Garantieperiode	2 jaar					
Installatie	Steeds op een sokkel van minimum 20 cm (voor voertuig en vrachtwagenhoogte)					

# Afmetingen

Voertuighoogte (1,35m)

Personenhoogte (1,8m)

Vrachtwagenhoogte (2,4m)

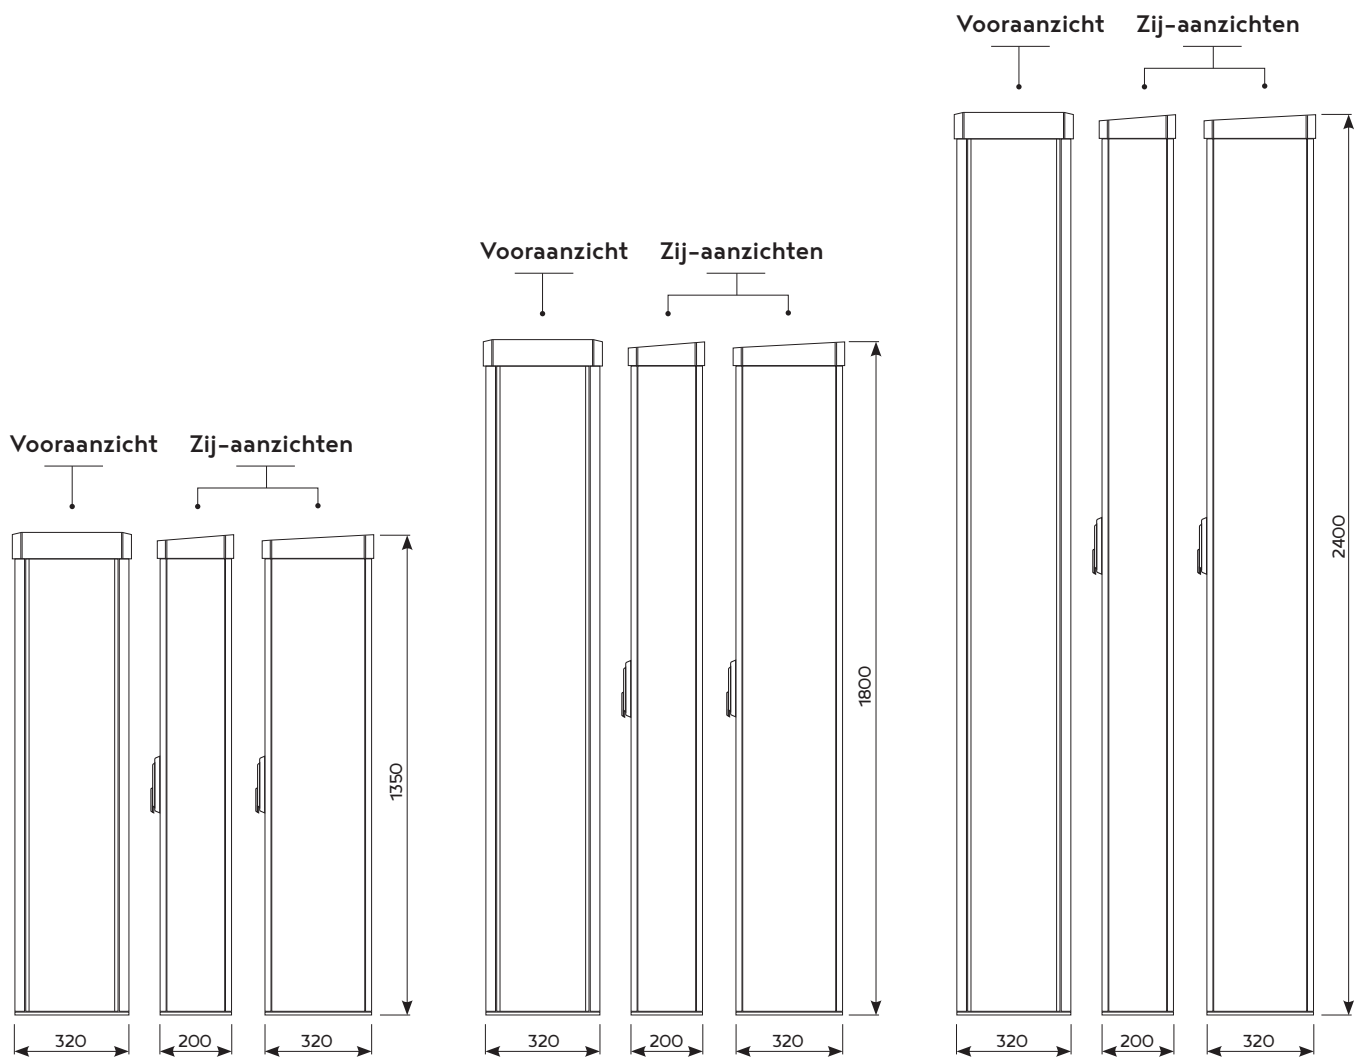


Zuil	320 x 200 mm	320 x 320 mm
Voetplaat		
Het gatenpatroon van de voetplaten is voorzien voor een naadloze plaatsing op onze verkeerseilanden		
Sokkel	<p>420 x 300 x 600 mm</p>	<p>420 x 420 x 600 mm</p>

## Stel zelf uw MiroLine samen

De zuil kan gebruikt worden voor allerlei toepassingen, zowel met Alphantronics hardware als klantspecifieke componenten. Zo kunnen wij uitsparingen voorzien voor onder andere:

- Displays
- Kaartlezers
- Intercoms
- Barcodescanners
- Ticketprinters
- Betaalterminals
- ...

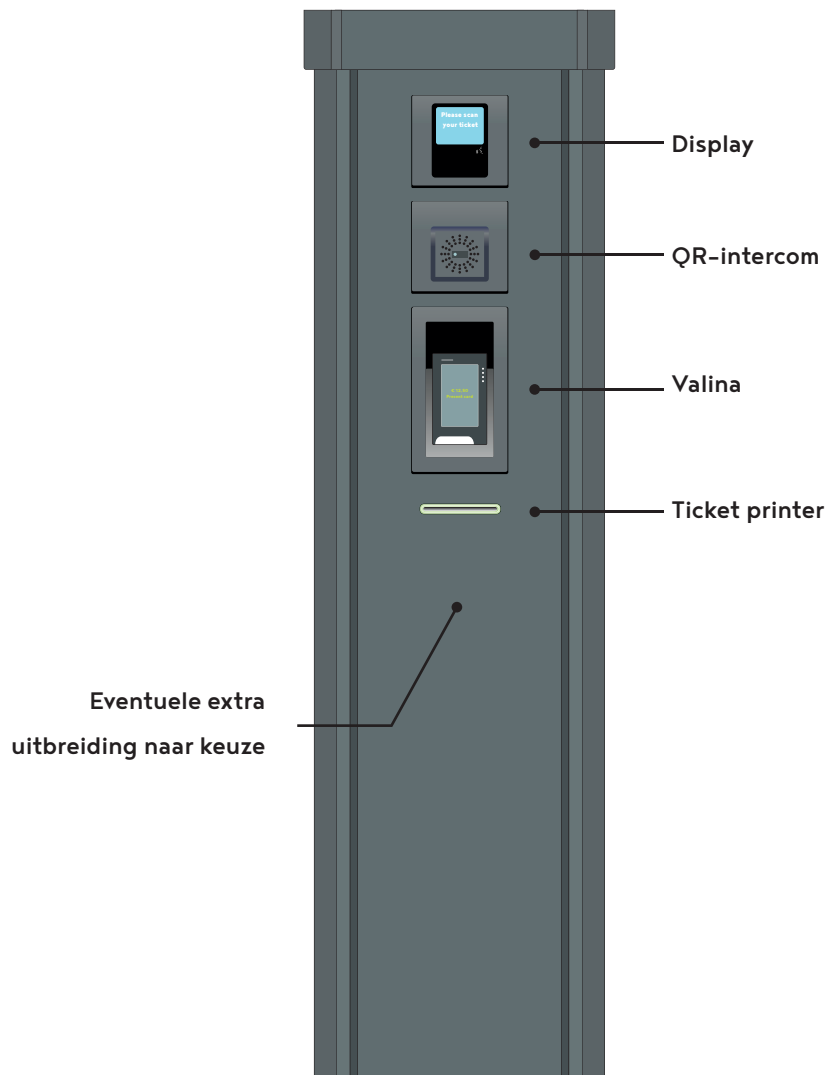

\* De getoonde afbeelding is ter illustratie, contacteer ons gerust voor jouw configuratie.

# OPTIE LED VERLICHTING

De MiroLine bedieningszuil biedt de mogelijkheid om te kiezen voor een uitvoering met of zonder LED-strips aan de zijkanten. De LED-verlichting voegt niet alleen een moderne en strakke uitstraling toe aan de zuil, maar verbetert ook de zichtbaarheid en maakt het gebruik van de bedieningszuil in donkere omgevingen eenvoudiger. De sfeervolle verlichting draagt bovendien bij aan een professionele uitstraling van de omgeving.

De LED-strips zijn energiezuinig en schakelbaar in verschillende kleuren, zodat de zuil wordt afgestemd op de specifieke behoeften van de installatie.



Technische eigenschappen			
LED strips	MiroLine hoogte		
	1,35 m	1,8 m	2,4 m
Aantal LED strips	2		
Voedingsspanning (V)	24 (23,5 - 24,5)		
Nominaal vermogen (W) (per set van 2)	12,48 (24,96)	16,8 (33,6)	22,56 (45,12)
Aantal LEDs (per set van 2)	156 (312)	210 (420)	282 (564)
Maximale horizontale buigdiameter (mm)	120		
IP waarde	IP67		
Materiaal	UV en chemisch bestendig silicone		
Temperatuurbereik opslag (°C)	-25 tot 60		
Temperatuurbereik werking (°C)	-25 tot 45		
Kleuren	7 kleuren: Rood, Groen, Blauw en gecombineerde kleuren		
Lengte aansluitdraden (mm)	500		
Lengte (mm)	1300	1750	2350
Diepte (mm)	12		
Breedte (mm)	6,8		
Voeding			
Voedingsspanning (Vac)	230		
Nominaal vermogen (W)	30	60	
Artikelnummers			
1-071300-0003-000-000-00	Set LED verlichting voor MiroLine 1,35 m		
1-071300-0004-000-000-00	Set LED verlichting voor MiroLine 1,8 m		
1-071300-0005-000-000-00	Set LED verlichting voor MiroLine 2,4 m		

## OP MAAT GEMAAKT IN BELGIË

Alphatronics is **fabrikant** van op maat gemaakte totaaloplossingen voor perimeterbeveiliging met de flexibiliteit om de beveiligingsbehoeften aan te passen aan een specifieke situatie.

Eigen ontwikkeling en productie, modulair ontworpen om te integreren met andere (logistieke) bedrijfsprocessen.

Het zit in ons DNA om te **innoveren** en daarbij streven we altijd naar de hoogste kwaliteit.

## INSTALLATIE EN SERVICE


Met meer dan **35 jaar ervaring** in installatie en service bieden wij de expertise voor een naadloze integratie van uw compleet systeem.

Een onderhoudscontract garandeert dat het systeem altijd optimaal blijft presteren.


De helpdesk met professionele en snelle service staat altijd klaar voor ondersteuning.

## REKEN OP ALPHATRONICS VOOR

- een uitgebreid en innovatief productgamma
- creatieve en doordachte oplossingen
- technische en commerciële ondersteuning
- project aanpak
- excellence in system integration




TOEGANG VOOR  
VOERTUIGEN



TOEGANG VOOR  
VOETGANGERS



BEDIENINGSZUILEN  
& PALEN



API

